


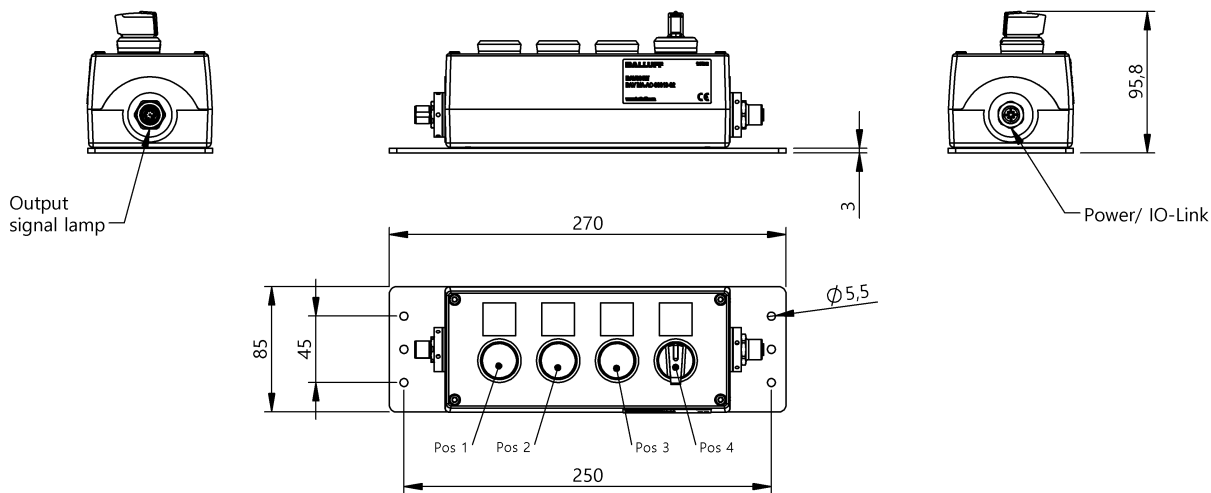

Basic features

Комплект поставки	Монтажная пластина Пульт управления IO-Link
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Electrical connection

Разъем 1	M12x1-Штекер, 4-конт.
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 8-конт.

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	18...30 VDC
--------------------------	-------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP66
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Remarks

Пульт управления IO-Link, 4-канальный
Нажимной выключатель с подсветкой (3 шт.)
Поворотный выключатель (1 шт.)
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Functional safety

MTTF (40°C)	167 a
-------------	-------

IO-Link

ID профиля IO-Link	N/A
--------------------	-----

Interface

Интерфейс	IO-Link 1.1
-----------	-------------


Material

Материал корпуса	Пластмасса
------------------	------------

Mechanical data


Размеры	85 x 64 x 199 mm
---------	------------------

Connector Drawings



Power/ IO-Link

PIN 1: US
+24V
Конт. 2: не занят
Конт. 3: земля US
масса
PIN 4: Power/ IO-Link



Output signal lamp

PIN 1:Signal Lamp Position 1
PIN 2:Signal Lamp Position 2
PIN 3:Signal Lamp Position 3
PIN 4:Signal Lamp Position 4
PIN 5:Signal Lamp Position 5
Конт. 7: 0 В / земля

Help Views

BAV MA-AC-00013-02

IO-Link Control Panel 4x / IO-Link Bedienpulte Belegung 4fach

IN / OUT / Ein-Ausgänge	button / Taste	signal
IN / Eingang	button / Taste POS 1	Byte0, Bit0
IN / Eingang	button / Taste POS 2	Byte0, Bit1
IN / Eingang	button / Taste POS 3	Byte0, Bit2
IN / Eingang	switch / Schalter POS 4 left / links	Byte0, Bit3
IN / Eingang	switch / Schalter POS 4 right / rechts	Byte0, Bit4
OUT / Ausgang	light button / Leuchte Taste 1	Byte1, Bit0
OUT / Ausgang	light button / Leuchte Taste 2	Byte1, Bit1
OUT / Ausgang	light button / Leuchte Taste 3	Byte1, Bit2
OUT / Ausgang	light switch / Leuchte Schalter 4	Byte1, Bit3
signal light / Meldeleuchte	signal light / Meldeleuchte PIN 1	Byte1, Bit4
signal light / Meldeleuchte	signal light / Meldeleuchte PIN 2	Byte1, Bit5
signal light / Meldeleuchte	signal light / Meldeleuchte PIN 3	Byte1, Bit6
signal light / Meldeleuchte	signal light / Meldeleuchte PIN 4	Byte1, Bit7
signal light / Meldeleuchte	signal light / Meldeleuchte PIN 5	Byte0, Bit7